



**Podlahové vykurovanie/chladenie
Gabotherm® Therm 25 - suchý systém.
Nová perspektíva pre rekonštrukcie
aj novostavby.**



Podlahové vykurovanie/chladenie Gabotherm® Therm 25 - suchý systém

Jedinečnou výhodou systému Gabotherm® Therm 25 je jeho nízka hmotnosť, malá inštalačná výška (od 35 mm) a rýchla realizácia – na rozdiel od mokrých systémov je podlaha pochôdzna už 24 hodín po dokončení.

Zatiaľ čo mokrý systém podlahového vykurovania využíva na zalatie vykurovacích rúrok betónový či anhydritový poter s dobou zrenia minimálne 21 dní, suchý systém Gabotherm® Therm 25 si vystačí so záklopnou doskou, lepidlom a skrutkami.

Hlavné súčasti suchého systému vykurovania/chladenia Gabotherm® Therm 25

Polybuténová rúrka Gabotherm® hetta trojvrstvová PB-R 15 x 1,5

- Z trojnásobne koextrudovaného polybuténu s kyslíkovou bariérou, zodpovedajúca technickým podmienkam podľa DIN 4726 a STN EN ISO 15876
- Určená na vykurovanie a plošné vykurovanie/chladenie

Systémová doska Gabotherm® Therm 25

- Gabotherm® Therm 25 je sadrovláknitá doska s hrúbkou 25 mm, jej horná strana je opatrená špeciálnym frézovaním s koncovými oblúkmi, ktoré slúžia na pokládku rúrok podlahového vykurovania
- Pre špeciálne pôdorysy alebo dverné otvory je k dispozícii systémová doska Gabotherm® Therm 25 puky
- Súčasťou systému je tiež 10 mm hrubá sadrovláknitá doska, ktorá sa lepí a skrutkuje, prípadne sponkuje ako ďalšia vrstva (základ) na dosku Gabotherm® Therm 25 (celková výška iba 35 mm)

Rozdeľovač Gabotherm® Push Fit GTF-VSS 1"

- Nová generácia rozdeľovača Push Fit GTF-VSS 1" s priehľadnými násuvnými spojmi. Je určený výhradne pre rúrku hetta 15 x 1,5 a zásadným spôsobom uľahčuje montáž
- Násuvný spoj je teraz prevedený rýchlejšie, priehľadný vonkajší kryt násuvného spoja Push Fit umožňuje jednoduchú vizuálnu kontrolu hĺbky zasunutia rúrky
- Rozdeľovače Gabotherm® Push Fit sú dostupné vo variantoch od 2 do 12 okruhov

Regulácia Gabotherm®

- Regulácia podlahového, stenového a stropného vykurovania/chladenia Gabotherm® je určená na presné riadenie teploty v priestore
- K dispozícii sú varianty s časovým programom aj bez časového programu
- Pokiaľ nie je možné použiť káblové vodiče (napr. pri rekonštrukciách), je súčasťou ponuky aj bezdrôtový variant

Gabotherm® Therm 25 nájde využitie pri menších aj rozsiahlych objektoch, pri novostavbách aj rekonštrukciách – všade tam, kde sa počíta každý centimeter výšky miestnosti, každý kilogram zaťaženia a každý ušetrený deň pri realizácii stavby.

Pri novostavbách oceníte predovšetkým rýchlosť a čistotu montáže, pri rekonštrukciách malú inštalačnú výšku a pri stavbách s citlivou statikou (najmä pri pamiatkovo chránených objektoch) tiež nízku hmotnosť.



Prehľad prvkov suchého systému vykurovania/chladenia Gabotherm® Therm 25


- Polybuténová rúrka na podlahové vykurovanie a chladenie Gabootherm® hetta PB-R 15x1,5 mm



- Rozdeľovač PushFit, skrinka pre podomietkovú/predstenovú inštaláciu



- Systémová doska Gabootherm® Therm 25 so štandardným frézovaním (rozmer 500 x 1000 mm)

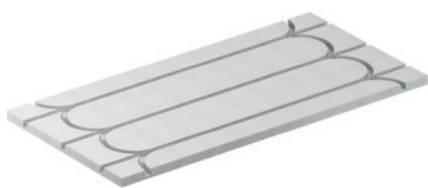

- Regulácia - priestorové termostaty, pripojovacie elektrické lišty, elektrotermické pohony



- Systémová doska Gabootherm® Therm 25 puky pre špeciálne pôdorysy, dverné otvory (rozmer 500 x 500 mm)



- Príslušenstvo - adaptéry, uzatváracie kohúty, press-spojky



- Záklopná doska 10 mm, podlahové lepidlo a skrutky



- Okrajová izolačná páska



Súhrn výhod systému Gabootherm® Therm 25

- 100 % suché riešenie
- Pochôdzny už po 24 hodinách po realizácii
- Nízka inštalačná výška (od 35 mm)
- Výrazne nižšia hmotnosť oproti mokrému systému (40 kg/m²)
- Všetky komponenty od jedného dodávateľa
- Vhodný pre novostavby aj rekonštrukcie
- Zaťažiteľnosť 200 kg/m²
- Na finálnu povrchovú úpravu je možné využiť pružné podlahové krytiny (laminátové, textilné alebo PVC), keramickú dlažbu, parkety či iné krytiny z dreva

Naše služby

- Predbežná cenová špecifikácia pre konkrétny projekt
- Návrh a výkres s rozmiestnením systémových dosiek a rúrok Gabotherm® Therm 25, po odsúhlasení cenovej kalkulácie
- Presná cenová špecifikácia položiek suchého systému Gabotherm® Therm 25
- Odborné školenie pre montážne firmy a obchodných partnerov

Kontakt

Wolf Slovenská republika s.r.o.
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
gabotherm@wolfsr.sk
www.gabotherm.sk

