


Technický list / montážní návod skříněk Gabotherm®

Skříň nadomítková pro rozdělovače Gabotherm®

s odděleným prostorem v horní části pro připojovací elektrickou lištu regulace plošného vytápění/chlazení

Skříň pro instalaci nad omítku / na zeď. Skříň má oddělenou část pro instalaci připojovací elektrické lišty, včetně prostupů pro vedení kabelů. Skříň je zhotovena z pozinkovaného plechu 0,8 mm. Viditelný povrch je práškově lakovaný bílou barvou RAL 9003. K odemykání skříně je možno použít minci nebo šroubovák.

Rozměry skříně včetně jejich použití pro odpovídající velikosti nerezových rozdělovačů Gabotherm®, příp. i mísící sady, viz tabulka.

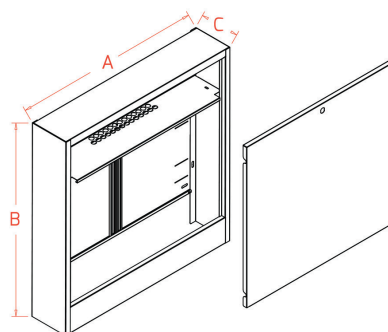

obj. číslo	název	šířka skříně A	výška B	hloubka C	pro velikost nerezového rozdělovače / počet okruhů			
					bez mísící sady s připojením z boku	FRG 3015 s připojením zespodu	ISOMIX s připojením zespodu	FRG 3005 s připojením zespodu
N2WS	Skříň nadomítková do 2 okruhů	485	780	157	2	2	–	–
N3WS	Skříň nadomítková do 5 okruhů	615			5	5	4	3
N4WS	Skříň nadomítková do 8 okruhů	765			8	7	6	5
N5WS	Skříň nadomítková do 9 okruhů	845			9	9	8	–
N6WS	Skříň nadomítková do 12 okruhů	1015			12	12	12	–




Technický list / montážny návod pre skrinky Gabotherm®

Skrinka na montáž nad omietku pre rozdeľovače Gabotherm®

s oddeleným priestorom v hornej časti pre pripojovaciu elektrickú lištu regulácie plošného vykurovania / chladenia

Skrinka na inštaláciu nad omietku / na stenu. Skrinka má oddelenú časť na inštaláciu pripojovacej elektrickej lišty, vrátane prestupov pre vedenie káblov. Skrinka je zhotovená z pozinkovaného plechu 0,8 mm. Viditeľný povrch je práškovo lakovaný bielou farbou RAL 9003. Na odomykanie skrinky je možné použiť mincu alebo skrutkovač.

Rozmery skrinky vrátane ich použitia pre zodpovedajúce veľkosti nerezových rozdeľovačov Gabotherm®, príp. aj zmiešavacej súpravy, vid' tabuľka.

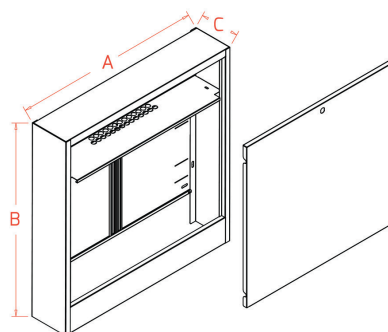

obj. číslo	názov	šírka skrinky A	výška B	hĺbka C	pre veľkosť nerezového rozdeľovača / počet okruhov			
					bez zmiešavacej súpravy s pripojením z boku	FRG 3015 s pripojením zospodu	ISOMIX s pripojením zospodu	FRG 3005 s pripojením zospodu
N2WS	Skrinka nadomietková do 2 okruhov	485	780	157	2	2	–	–
N3WS	Skrinka nadomietková do 5 okruhov	615			5	5	4	3
N4WS	Skrinka nadomietková do 8 okruhov	765			8	7	6	5
N5WS	Skrinka nadomietková do 9 okruhov	845			9	9	8	–
N6WS	Skrinka nadomietková do 12 okruhov	1015			12	12	12	–

